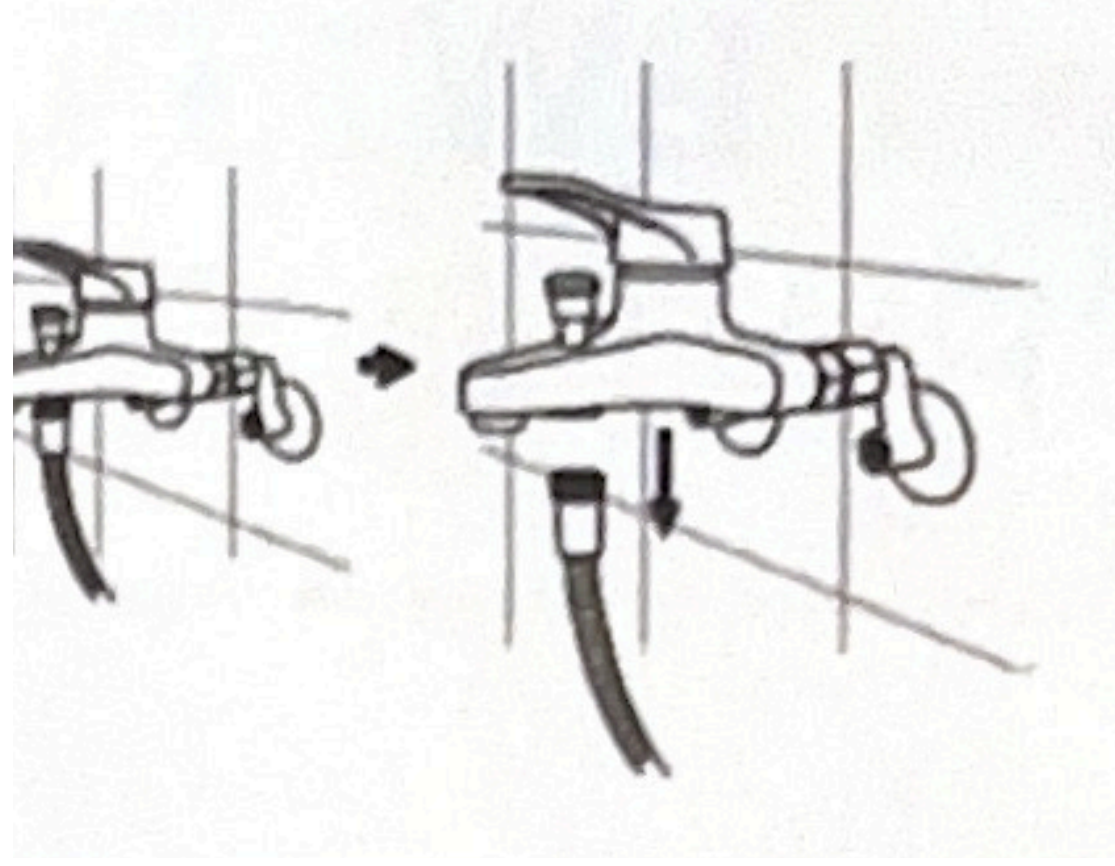
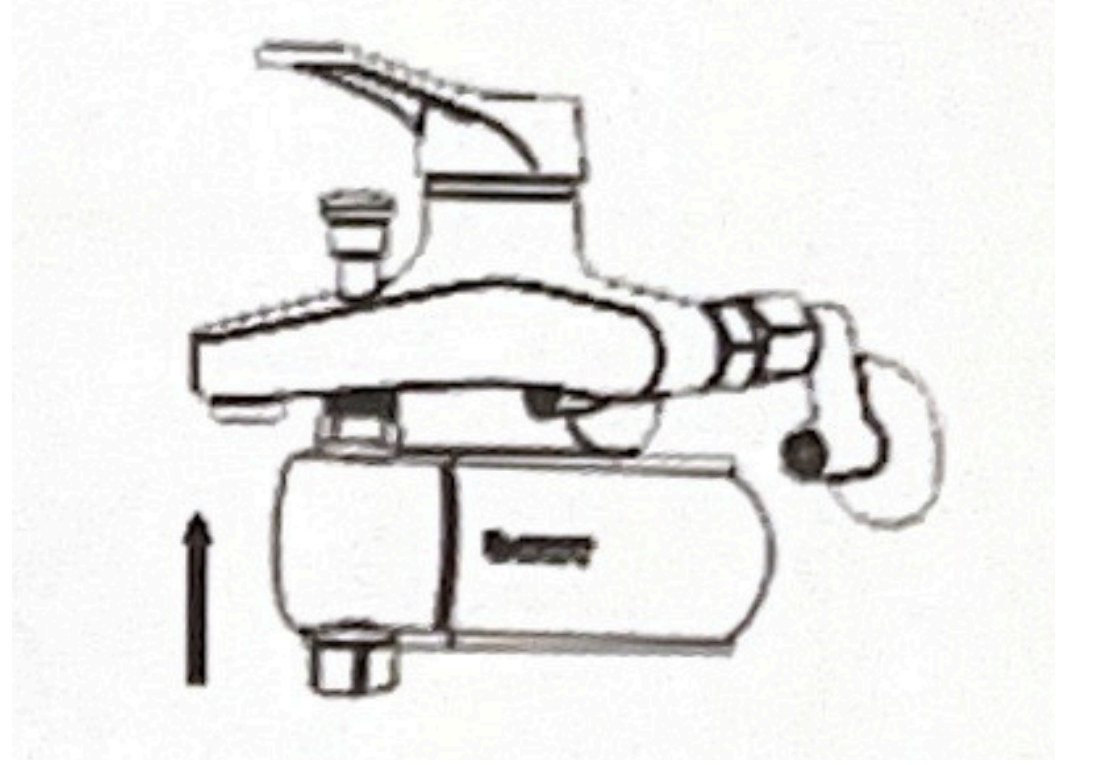
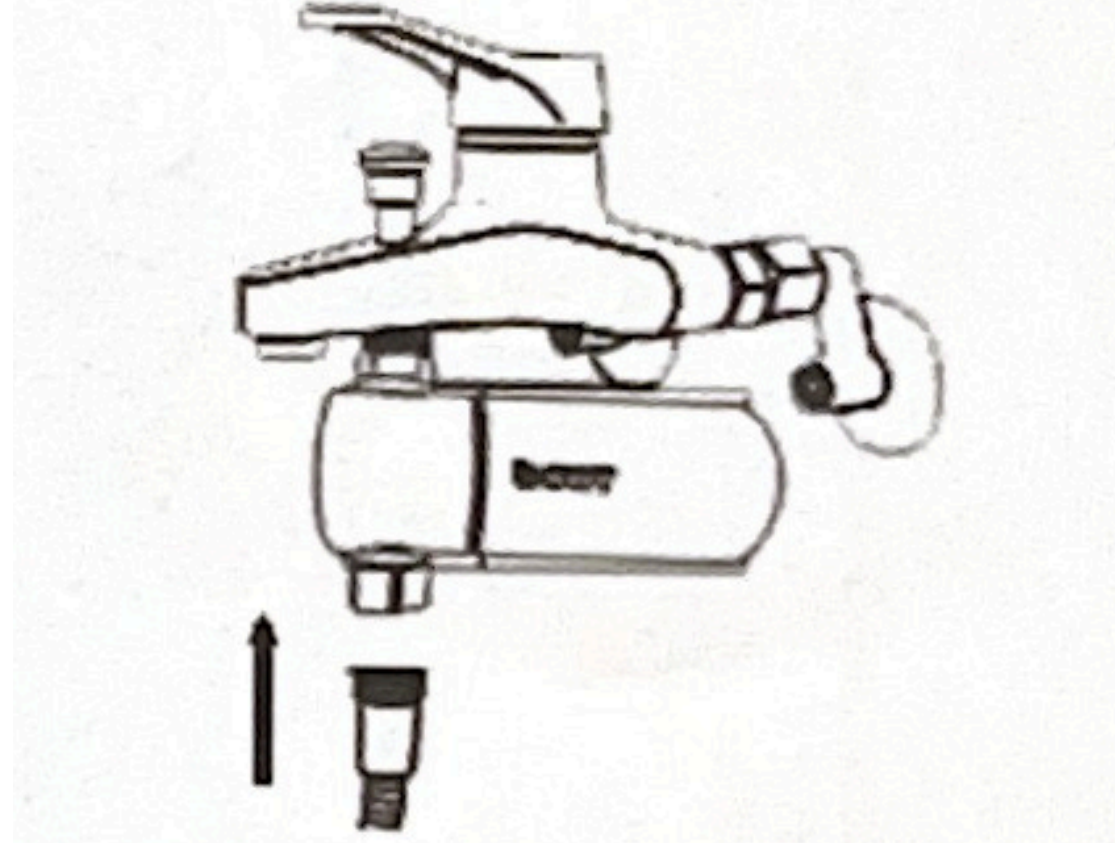
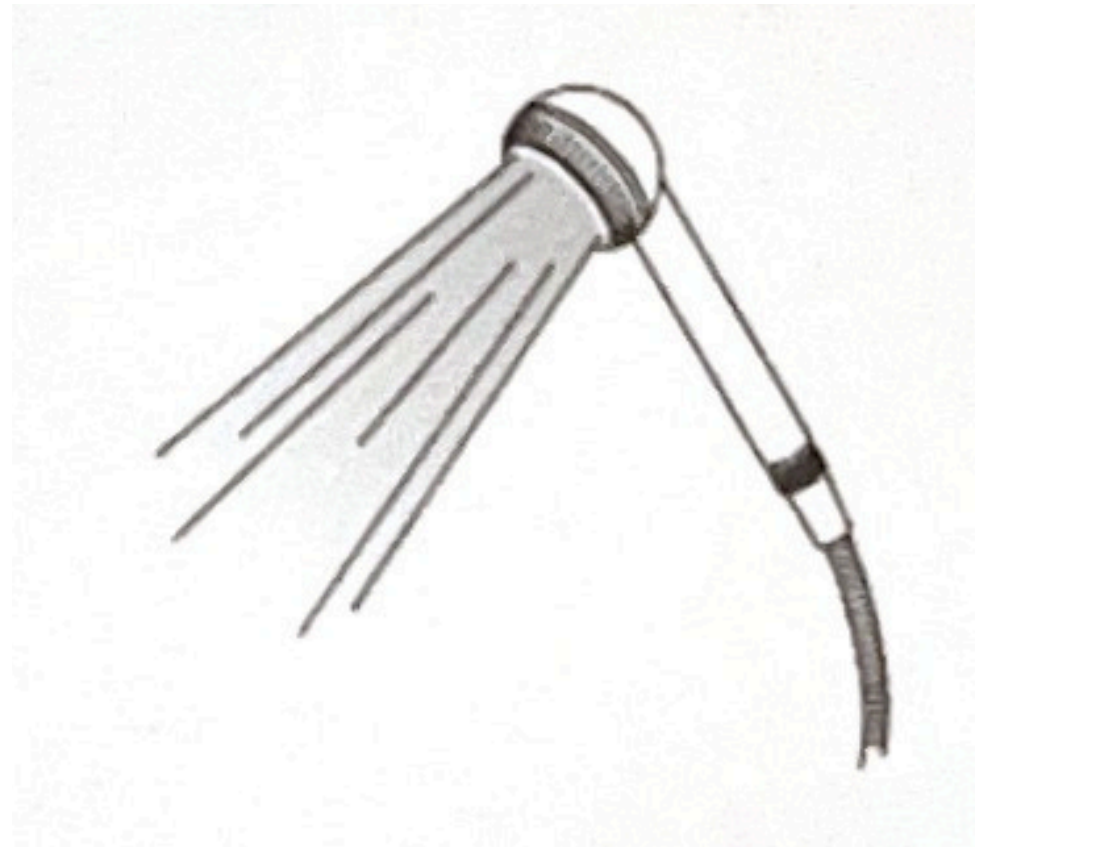
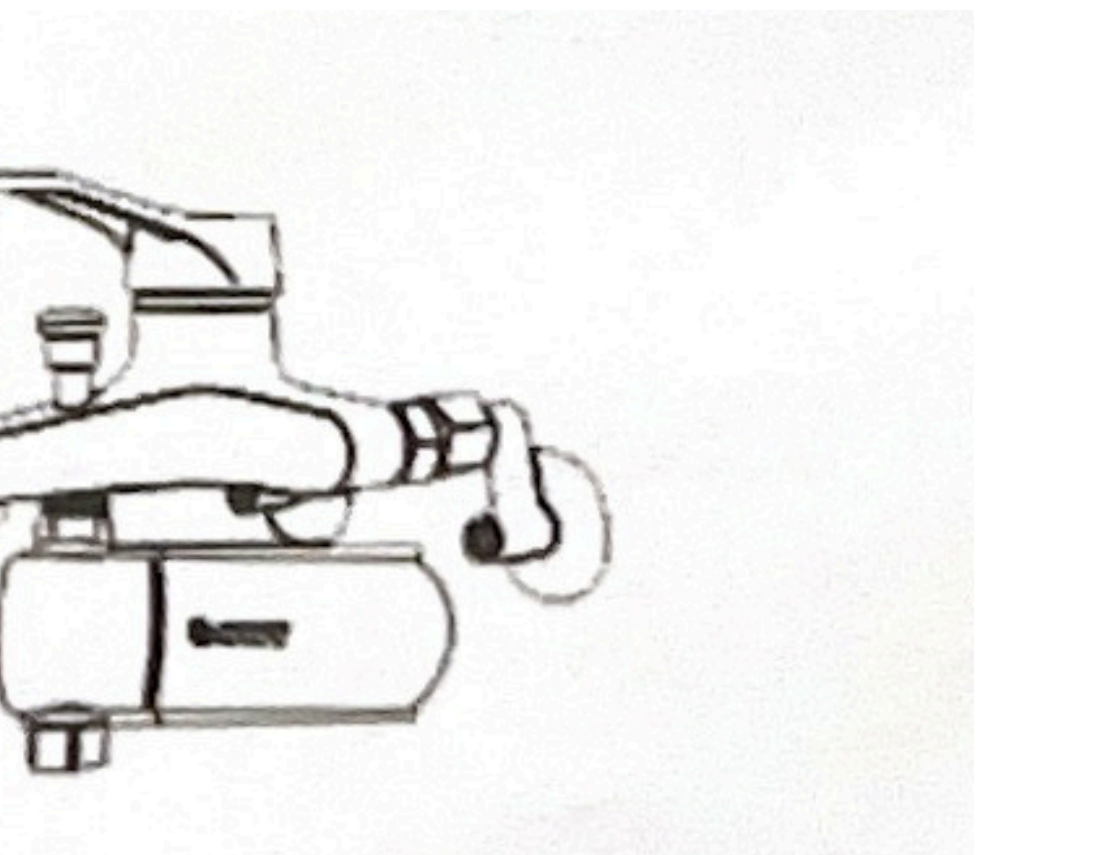


<p>1</p>	<p>Busca el conector de manguera flexible que sostiene el cabezal de la ducha en la parte inferior del grifo.</p>	
<p>2</p>	<p>Enrosca la ducha Pure Slim (asegurándote de que la parte superior quede hacia arriba) en la parte inferior del grifo donde estaba el conector de manguera.</p>	
<p>3</p>	<p>Conecta la manguera flexible del cabezal de ducha a la parte inferior de la ducha Pure Slim (en la conexión macho).</p>	
<p>4</p>	<p>Abre el grifo y deja que el agua fluya durante 30 segundos antes de usar la ducha.</p>	
<p>Instalación completa</p>		

Producto	BWT Pure Slim Shower
Material del filtro	Sulfato de calcio de grado alimenticio y carbón activado
Material del equipo	ABS, Nylon
Capacidad	20000 L (Cloro @ 1 ppm)
Presión de trabajo	0.7 - 3 kg/cm ²
Caudal máximo	10 L/min
Temperatura	10-55°C
Peso neto	330g
Dimensiones	H15.5 x W12 x D6.2cm
Vida util	6 meses (Varía según la calidad del agua y el uso)
Origen	Taiwán